




Collection INFINITY

CRSOL
ÉMOTIONS MINÉRALES

LES TEINTES



Gris béton** 

* Teintes non contractuelles

** Variations chromatiques (voir au verso)

CARACTERISTIQUES

- Parement en plaque XXL
- Pose collée avec le procédé **IDEAPOSE**
- Teinté dans la masse
- Pierre reconstituée
- Ingélif

LES PRODUITS




Parement
L. 80 x h. 47,5
Epaisseur 2,8 cm



LES VARIATIONS CHROMATIQUES

Les produits ORSOL présentent des degrés de nuance qui varient d'une teinte à l'autre. Reportez-vous aux symboles suivants pour connaître le degré de nuance de chaque teinte.

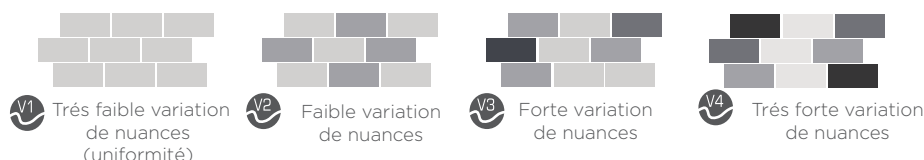

Exemple : le ton naturel offre un degré de couleur et une patine plus riche (nuances différentes d'une pierre à l'autre) que le ton pierre qui est plus uniforme. Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

LES SUPPORTS ADMISSIBLES

Les parements ORSOL se posent en intérieur comme en extérieur.

Pour une pose sur plaque de plâtre cartonnée, la hauteur de pose pour la collection Infinity est limitée à 3m

Pour connaître le détail de mise en oeuvre, téléchargez la fiche **IDEAPOSE**, elle vous permettra d'identifier votre support. Puis, téléchargez la fiche de préparation de support correspondante disponible sur www.orsol.fr.

LES PRÉCONISATIONS DE POSE

Notre procédé **IDEAPOSE** détaille la mise en oeuvre des parements ORSOL en pierre reconstituée sur les murs intérieurs et extérieurs en travaux neufs et rénovation. Seul le respect des préconisations décrites dans ce procédé vous apporteront la **garantie produit 10 ans** ORSOL.



IDEA
POSE

Téléchargez la fiche de pose IDEAPOSE
sur **www.orsol.fr**



Lien vers la documenthèque : <https://www.orsol.fr/ressources/documentheque>

CONSOMMATIONS DES PRODUITS DE POSE

- 1 sac de mortier colle ORFLEX Hautes Performances (25 kg) pour $\pm 2 \text{ m}^2$
- 1 sac de mortier joint pour + de 150 m^2
- Hydrofuge (si pose en extérieur) : 1 bidon de 1 litre pour $\pm 9 \text{ m}^2$

Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée.
Pour plus de détails : www.orsol.fr

LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION INFINITY



Je pose en suivant le calepinage détaillé ci-dessous



J'élimine le surplus de collé et je jointe autour des plaques



J'hydrofuge en extérieur et dans les pièces humides

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux.

CALEPINAGE DES ANGLES :


- Les angles doivent être posés **avant** le parement. Ils doivent être collés à raison de 3 hauteurs de plaques par jour.
- La collection INFINITY ne comprend pas d'élément accessoire d'angle. Toutefois, les angles peuvent être réalisés à l'aide du parement. Pour leur réalisation, reportez-vous à la fiche **IDEAPOSE** traitement des points singuliers.

CALEPINAGE DES PAREMENTS :

Coller les plaques horizontalement en commençant par le bas du mur à raison de 3 rangées en hauteur par jour.

Pour parfaire l'esthétique de INFINITY une fois collé, il est nécessaire de jointer pour réduire la visibilité des jonctions entre les plaques.

Il est possible d'aligner les joints verticalement et horizontalement ou de décaler les joints horizontaux tel que représenté sur les schémas de principe présentés ici.

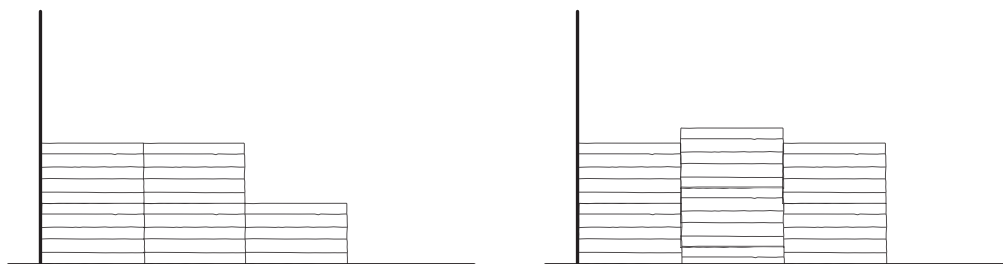

Schémas de découpe de pose

Continuer le mur de parement sur toute sa surface en procédant de la même façon.

POUR COMMANDER

	Référence	Conditionnement		Poids moyen	
		Unitaire	Palette	Unitaire (kg/m² ou kg/ml)	Palette (kg)
Parement	INF	1 paquet = 1 plaque (± 0,38 m²)	52 plaques (± 19,7 m²)	50,4	1081

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.

13/02/2024